




# CITEL

## Inductancia de Coordinación

### DSH63



- ▶ Inductancia de coordinación
- ▶ Adaptada a la gama DS
- ▶ 63 A

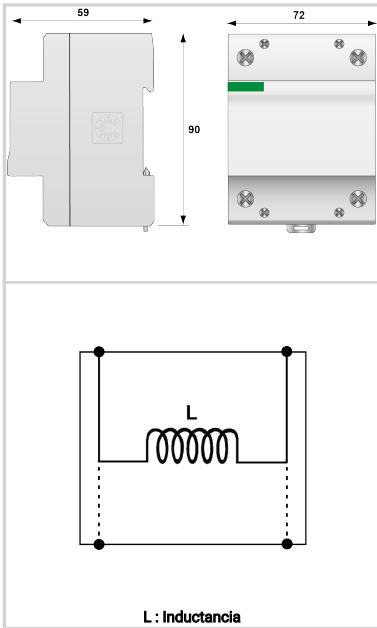

Características eléctricas		
Tensión AC máx. de funcionamiento	Uc	500 Vac
Corriente máx. De línea @25°C	IL	63 A
Inductancia en línea (± 10 %)		15 µH
Características mecánicas		
Conexión a la red		Por terminales de tornillos : 6-35 mm <sup>2</sup>
Formato		Cajas modular unipolar ensamblados
Montaje		Carril DIN simétrico 35 mm (EN 60715)
Material plástico		Termoplástico UL94 V-0
Temperatura de operación	Tu	-40/+85°C
Clase de protección		IP20
Modo de cableado		un elemento en serie por conductor activo
Dimensiones		Ver esquema
Peso		0.927 kg
Código		
360807		

