




**CITEL**

Kit moyenne intensité blanc type A L-865

OFI120-WW-48/240-U


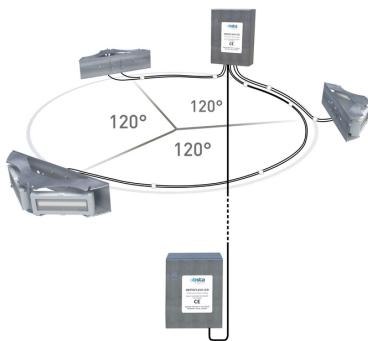


3 balises OFP-120-RW-10L-U avec:

- 2 projecteurs IP66
- Aluminium peint et verrine en verre,
- Support inox vertical

Une alimentation:

- Coffret inox avec entrée des câbles par le bas
- Protection surtension incluse
- Renvoi d'alarme en cas de défaut projecteur, synchronisation ou alimentation
- Bouton de test auto/jour/nuit
- Sécurité: coupure automatique à l'ouverture du coffret pour les versions AC
- Plusieurs voyants de diagnostic

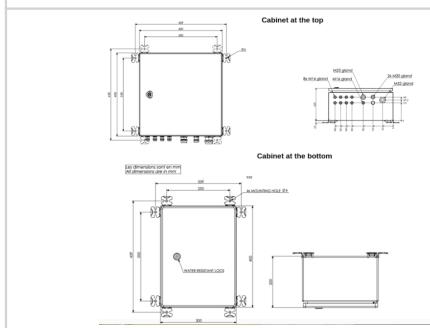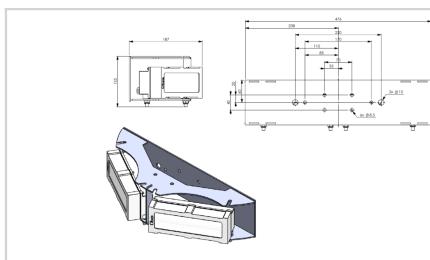

#### Caractéristiques Électriques

Consommation électrique moyenne 55W (mode jour), 8W (mode nuit)

#### Caractéristiques photométriques

Intensité lumineuse effective de jour en site à 0° 20 000cd (blanc)

Intensité lumineuse effective au crépuscule en site à 0° 20 000cd (blanc)

Intensité lumineuse de nuit en site à 0° 2000cd (blanc)

Couleur mode jour/crépuscule blanc

Couleur mode nuit Blanc

Ouverture de faisceau verticale 3°

Ouverture de faisceau horizontale 360° avec minimum 3 feux fixés à 120° autour de l'obstacle

Cadence de clignotement 40

#### Caractéristiques Mécaniques

Câblage Pour chaque projecteur, 10 mètres de câble moulé Pour l'armoire d'alimentation 1 prise par projecteur + presse-étoupes en laiton nickelé et borniers de raccordement pour le câble d'alimentation et de signaux

Température de fonctionnement Tu -40/+55°C

Poids 3,5kg per flash-head

Taille de la balise 120mm (hauteur) x 480mm (largeur)

Taille de l'alimentation 400mm (hauteur) x 300mm (largeur) x 200mm (profondeur)

#### Normes

Conformité aux normes OACI annexe 14 du chapitre 6, FAA (AC 150/5345-43J), UK MOD, STAC

Certification FAA (AC 150/5345-43J), ETL certified, DGAC(Fr)

#### Code article

113757U

