




CITEL



Protección para alimentación continua - 24 Vdc

DS220S-24DC

- Descubra nuestra última novedad : el [DDC20CS-20-38](#)
- Protección para alimentación continua
- 24 Vdc
- Compacto
- Imax : 20 kA
- Módulo enchufable
- Teleseñalización

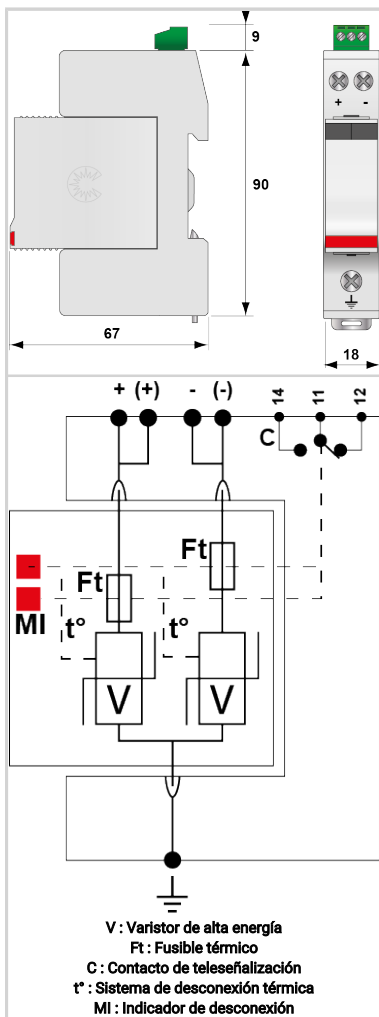

Características eléctricas		
Tipo de protección	IEC	2
Red		Red DC o FV 24Vdc
Tensión nominal continua	Un-dc	24 Vdc
Tensión red FV	Uocsc	24 Vdc
Tensión máx. FV de operación	Ucpv	38 Vdc
Tensión máx. FV de operación (montaje estrella)	Ucpv	38 Vdc
Tensión DC máx. de operación	Uc	38 Vdc
Corriente máx. De línea @25°C	IL	50 A
Corriente residual	Ipe	< 0.2 mA
Corriente fuga a la Tierra		
Corriente de func. Permanente PV a tensión Ucpv	Icpv	< 0.1 mA
Corriente serie	If	Ninguna
Corriente de descarga nominal 15 impulsos 8/20µs	In	10 kA
Corriente de descarga máxima	Imax	20 kA
Capacidad máx. En onda 8/20µs por polo		
Corriente de descarga máxima total	Imax Total	40 kA
Capacidad máx. total en onda 8/20µs		
Soportabilidad a la corriente de corto-circuito FV	Iscpv	1000 A
Modo(s) de conexión		+/-/PE
Modo(s) de protección		Modo común
Nivel de protección +/-PE (-/PE) @ In (8/20µs)	Up	250 V
Características mecánicas		
Tecnología		MOV
Configuración protección		2 polos
Conexión a la red		Por terminales de tornillos : 1.5-10 mm ² (conductores activos) y 2.5-25 mm ² (tierra)
Formato		Caja modular desenchufable
Montaje		Carril DIN simétrico 35 mm (EN 60715)
Material plástico		Termoplástico UL94 V-0
Temperatura de operación	Tu	-40/+85°C
Clase de protección		IP20
Modo de fallo		Desconexión de la red DC
Indicador de desconexión		2 indicadores mecánicos
Módulo(s) enchufable		DSM220-24DC
Teleseñalización		Por contacto seco
Dimensiones		Ver esquema
Desconectores		
Desconectores térmicos		Interno
Fusible de desconexión		Fusible tipo gG - 20 A
Normas		
Conformidad con las normas		IEC 61643-11 / EN 61643-11 / UL1449 ed.5
Certificación		cRUus



CITEL

Protección para alimentación continua - 24 Vdc

DS220S-24DC

Normas ambientales	EU RoHS
Código	
390511	

