





**CITEL**

Protección FV de tipo 1+2 para montaje PCB

PPV1-6S-10-600

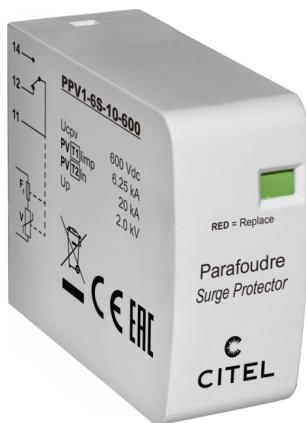

- Protección para FV Tipo 1+2
- Montaje PCB
- Iimp : 6.25 kA (10/350 µs)
- Señalización remota
- Conformidad EN 50539-11 y IEC 61643-31\*

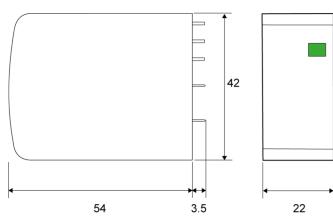


#### Características eléctricas

Tipo de protección	IEC	1+2
Tensión máx. FV de operación	Ucpv	600 Vdc
Tensión máx. FV de operación (montaje estrella)	Ucpv	1200 Vdc
Corriente de func. Permanente PV a tensión Ucpv	Icpv	< 0.1 mA
Corriente de descarga nominal 15 impulsos 8/20µs	In	20 kA
Corriente de rayo máximo por polo 1 impulso 10/350µs por polo	Iimp	6.25 kA
Soportabilidad a la corriente de corto-circuito FV	Iscpv	15 000 A
Nivel de protección @ In (8/20µs)	Up	2 kV
Nivel de protección (montaje estrella) (+/-) / (+/PE o -/PE) @ In (8/20µs)	Up	4 kV

#### Características mecánicas

Conexión à la red	A través de pasadores de soldadura
Montaje	En la placa de circuito impreso
Material plástico	Termoplástico UL94 V-0
Temperatura de operación	Tu -40/+85°C
Clase de protección	IP20
Indicador de desconexión	1 indicador mecánico
Telesenalización	Por contacto seco
Dimensiones	Ver esquema
Desconectores	
Disconnectores térmicos	Interno
Fusible de desconexión	Ninguna
Normas	
Conformidad con las normas	EN 61643-11 / IEC 61643-31 *Las normas cubren los dispositivos. Las series PPV/PAC son componentes. Conforme cuando se combinan en un conjunto.
Código	
8723203	

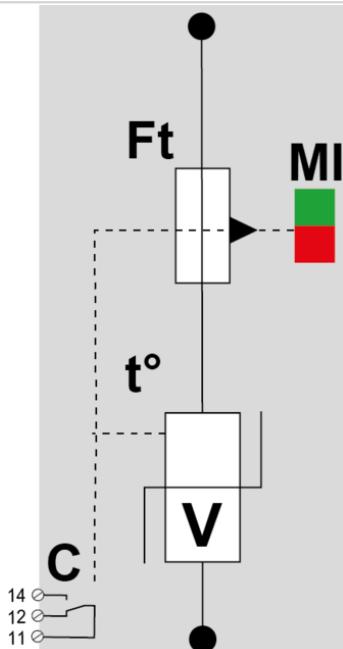

V : Varistor de alta energía

Ft : Fusible térmico

C : Contacto de telesenalización

t° : Sistema de desconexión térmica

MI : Indicador de desconexión

