




CITEL

Terminal de tornillo para conexión en 'V'

DDT16



- Terminal de tornillo en «V» para DS
- Conexión mejorada para mayor eficacia
- Para 2 conductores de 35 mm² máx.
- Adaptado a las gamas de protección DAC/DDC

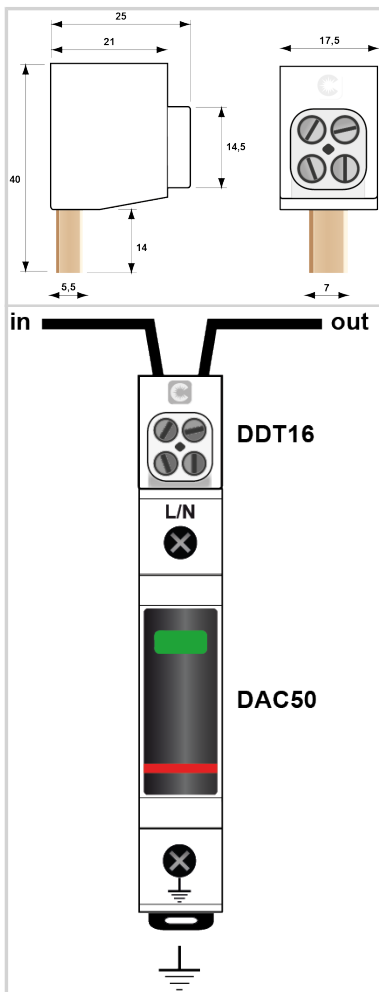

Características eléctricas		
Tensión AC máx. de operación	Uc	1000 Vac
Tensión DC máx. de operación	Uc	1500 Vdc
Corriente máx. De línea @25°C	IL	100 A
Características mecánicas		
Montaje	En borna de DPS DAC/DDC	
Material plástico	Policarbonato UL94 V-0	
Índice de protección contra la penetración	IP00	
Dimensiones	Ver esquema	
Contact	Latón	
Sección mini-máxi de conexión	2.5 - 25 mm ² (12-4 AWG), sólido, trenzado y flexible	
Peso	0.042 kg	
Normas		
Conformidad con las normas	UL1059	
Código		
400132		

