





# CITEL

## Parafoudre BT de Type 1+2 Triphasé

### DACN1-13S-30-760



- Parafoudre BT de Type 1 + 2
- Capacité de décharge élevée
- In : 40 kA, I<sub>max</sub> : 80 kA
- I<sub>imp</sub> : 12.5 kA (onde 10/350µs)
- Monobloc
- Télésignalisation
- Conforme NF EN 61643-11, IEC 61643-11

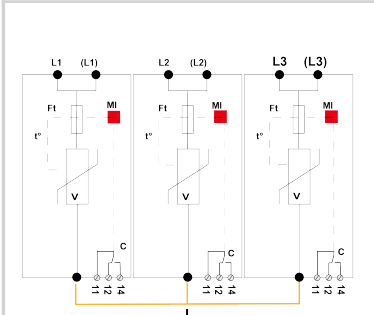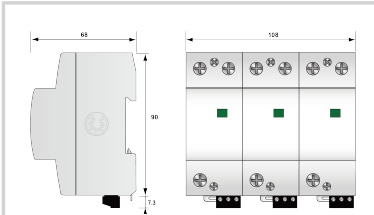

**V** : Varistance haute énergie  
**Ft** : Fusible thermique  
**C** : Contact de télésignalisation  
**t\*** : Système de déconnexion thermique  
**MI** : Indicateur de déconnexion

Caractéristiques Électriques		
Type de parafoudre	IEC	1+2
Réseau		690 V
Régime de neutre		TNC-IT
Tension AC max. de fonctionnement	Uc	760 Vac
Courant max. de ligne @25°C	IL	100 A
Caractéristique surtension temporaire (TOV) 5 sec. <i>Sans déconnexion</i>	UT	1000 Vac tenue
Caractéristique surtension temporaire (TOV) 120 mn <i>Sans déconnexion ou avec déconnexion de sécurité</i>	UT	1325 Vac déconnexion
Courant résiduel	I <sub>pe</sub>	Aucun
<i>Courant de fuite à la Terre</i>		
Courant de suite	I <sub>f</sub>	Aucun
Courant de décharge nominal	I <sub>n</sub>	40 kA
<i>15 chocs en onde 8/20 µs</i>		
Courant de décharge maximal	I <sub>max</sub>	80 kA
<i>Tenue max. en onde 8/20 µs par pôle</i>		
Courant de choc par pôle	I <sub>imp</sub>	12.5 kA
<i>Tenue max par pôle en onde 10/350µs</i>		
Energie spécifique par pôle	W/R	40 kJ/ohm
<i>tenue max. 10/350 µs</i>		
Niveau de protection	Up	3.5 kV
<i>@ I<sub>n</sub> (8/20µs)</i>		
Tension résiduelle à 5 kA	Up-5kA	2.3 kV
<i>@ 5 kA (8/20µs)</i>		
Courant de court-circuit admissible	I <sub>sc</sub>	25 000 A
Caractéristiques Mécaniques		
Technologie		MOV
Configuration Parafoudre		Triphasé
Raccordement au réseau		Par vis : 2.5-25 mm <sup>2</sup> (35 mm <sup>2</sup> rigide)
Format		Boîtier modulaire unipolaire
Montage		Rail DIN symétrique 35 mm (EN 60715)
Matière boîtier		Thermoplastique UL94 V-0
Température de fonctionnement	Tu	-40/+85°C
Indice de protection		IP20
Mise hors service de sécurité		Déconnexion du réseau AC
Indicateur de fin de vie		1 indicateur mécanique par pôle - Rouge/Vert
Télésignalisation		Sortie sur contact inverseur
Câblage pour télésignalisation		1.5 mm <sup>2</sup> max.
Tension/Courant max. pour télésignalisation		250 V / 0.5 A (AC) / 30 V / 3 A (DC)
Dimensions		Voir schéma - 6TE (EN43880)
Poids		1.193 kg
Déconnecteurs associés		
Déconnecteur thermique		Interne
Disjoncteur différentiel de l'installation (si existant)		Type 'S' ou retardé
Fusible de déconnexion		Fusible type gG - 125 A
Normes		
Conformité aux normes		NF EN 61643-11 / IEC 61643-11
Certification		TUV SUD
Code article		
<b>29113012</b>		

