
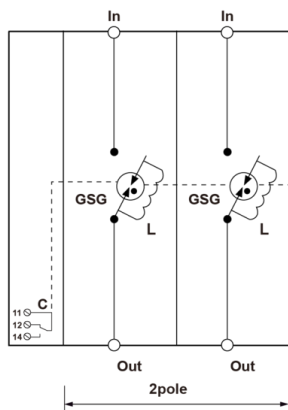


- ✦ Disyuntor específico (SPD Specific Disconnectors) para pararrayos Baja Tensión Tipo 1
- ✦ Corriente de descarga máxima 50 kA @ 8/20µs
- ✦ Amplia gama de protección de cortocircuito
- ✦ Dispositivo rearmable (reutilizable)
- ✦ Corriente de activación muy baja (3 A) = seguridad óptima



Características eléctricas

Rated impulse withstand voltage	Uimp	4 kV
Minimum instantaneous tripping current	Ii	5A@<0.1s
Minimum delay tripping current	Id	3A@<5s
Tensión nominal de línea	Un	230 Vac
Corriente de descarga nominal 15 impulsos 8/20µs	In	20 kA
Corriente de descarga máxima	Imax	40 kA
Capacidad máx. En onda 8/20µs por polo		63 A
Calibre AC equivalente		100 000 A
Capacidad de ruptura		< 2.3 kV (+SPD)
Tensión residual	Ui	400 Vac

Características mecánicas

Formato		Caja modular monobloc
Montaje		Carril DIN simétrico 35 mm (EN 60715)
Temperatura de operación	Tu	-40/+85°C
Clase de protección		IP20
Teleseñalización		Por contacto seco
Cableado para señalización remota		0.75 mm² max.
Tensión / Corriente máx. para indicación remota		240 V / 2 A (AC) , 24 V / 6 A (DC)
Teleseñalización a través del módulo de control		Sí
Dimensiones		Ver esquema - 1TE (EN43880)

Normas

Conformidad con las normas		GB/T 18802.11 / IEC 61643-11 / NB/T 42150
Certificación		CQC

Código

805112