





CITEL

Parafoudre Data 1 paire

MDL-28-R



- Protection des lignes de données
- Protection à haute énergie en mode commun
- Faible niveau de limitation en mode différentiel
- Isolation galvanique de la connexion à la terre
- Applications intérieures, indice de protection IP20 (NEMA 2)
- Boîtier en plastique, UL94-V0
- Certifié IEC/EN 61643-21
- Localisation et catégories de tests : C2, C3

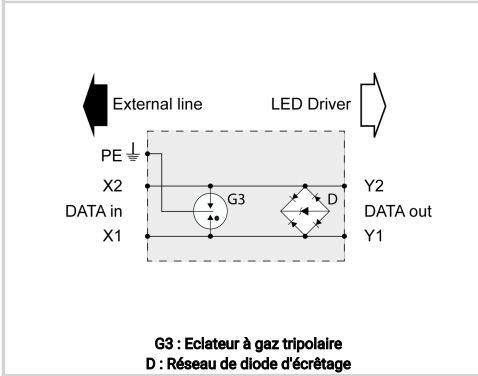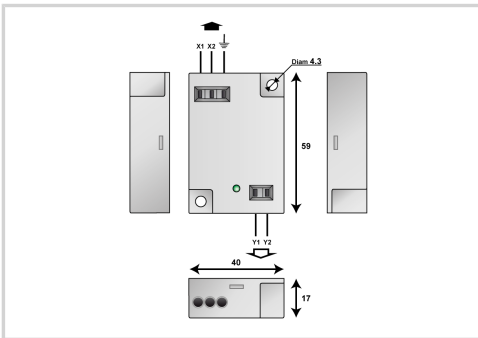

Caractéristiques Électriques	
Réseau	Communication numérique (2 fils)
Modes de protection (réseau)	CM / DM
Zones de protection contre la foudre (LPZ)	1 - 3
Tension nominale de ligne	Un 24 Vdc
Tension DC max. de fonctionnement	Uc 28 Vdc
Fréquence max. -3dB, système 100 ohms	f max. > 30 MHz
Fréquence max. -1dB, système 100 ohms	f max. > 10 MHz
Courant max. de ligne @25°C	IL 500 mA
Temps de montée/descente du signal, conformément à la norme BS EN IEC 62386-101:2022	t, t 3 µs
Courant de décharge nominal C2 (1.2/50µs / 8/20µs), 10 applications, X-C (Ligne/Terre)	In 4 kV / 2 kA
Courant de décharge nominal CWG (1,2/50 µs / 8/20 µs) avec 42 ohms, X-X (Ligne-Ligne), selon la norme CEI 61000-4-5 : (asymétr...	In 800 V / 20 A
Courant de décharge maximal C2 (1.2/50µs / 8/20µs), 10 applications, X-C (Ligne-Terre)	20 kV / 10kA
Niveau de protection C3 (10/1000µs), 300 applications@10 A, Y-Y (Ligne/Ligne)	Up < 40 V
Niveau de protection C2 (1.2/50µs / 8/20µs), 10 applications, Y-C (Ligne-Terre)	Up < 1000 V
Niveau de protection CWG (1,2/50 µs / 8/20 µs) avec 42 ohms, Y-Y (Ligne-Ligne), selon la norme CEI 61000-4-5 : (asymétr...	Up < 48 V
Résistance en ligne (± 10%)	< 0.2 ohms
Capacité @1MHz X-C (Ligne-Terre)	C < 10 pF
Capacité @1MHz X-X (Ligne-Ligne)	C < 30 pF
Caractéristiques Mécaniques	
Technologie	GDT + Diode écrêtage
Configuration Parafoudre	Paire data, plus terre
Raccordement au réseau	2 borniers ressort opposés in/out - sect. 1.5 mm² max.
Format	Boîtier plastique avec connecteurs entrée/sortie
Montage	Sur platine
Matière boîtier	Thermoplastique UL94 V-0
Température de stockage et de fonctionnement	-40/+85°C
Indice de protection contre les infiltrations	IP20 (NEMA 2)
Mise hors service de sécurité	Interruption de transmission - mode de défaut 2 (court-circuit)
Dimensions	Voir schéma
Poids	0.035 kg / 0.09 lbs
Normes	
Conformité aux normes	IEC 61643-21 / EN 61643-21/ IEC 61000-4-5 / IEC 62386-101
Certification	KEMA
Code article	
831611	

