

Protección/Filtro Multi-Tomas

PARASURGE MULTIPRO y MULTIMEDIA



Parasurge MultiPro F

Regleta de 6 tomas para una red de 230Vac monofásica integrando una protección basada en una asociación de varistores y descargadores de gas conforme a la norma IEC 61643-11.

Además esta equipado con un filtro contra las perturbaciones HF. El Parasurge Multipro F viene con un interruptor y señalizaciones luminosas de tensión y de operación.

La forma del producto permite enrollar el cable alrededor del dispositivo.

Parasurge MultiMedia F

Similar a la versión Multipro, el Parasurge Multimedia F propone 2 funciones adicionales :


- protección telefónica para las entradas de equipos tales como centralitas telefónicas, faxes, copiadoras o modems (línea analógica o ADSL).
- protección de la entrada de antena hertziana o satellite.

Parasurge MultiMedia F/MS


Versión integrando una función adicional de mando centralizado de alimentación : mando (on/off) del conjunto de equipos conectados al Parasurge, a partir de la acción en un solo equipo (Maestro). Entonces, permite encender y apagar automáticamente y con seguridad un conjunto PC o Home Cinema Theater. Luz violeta indicando la activación de la función.

- **Protección/Filtro en caja multi-tomas**
- **Versión "MultiMedia":**
 - **Protección telefonía y TV integradas**
- **Indicadores luminosos de tensión y operación**
- **Interruptor**
- **Conforme a la EN 61643-11 y IEC 61643-11**
- **Función «Mando centralizado de alimentación» en opción (ref. MS).**

Dimensiones (en mm)

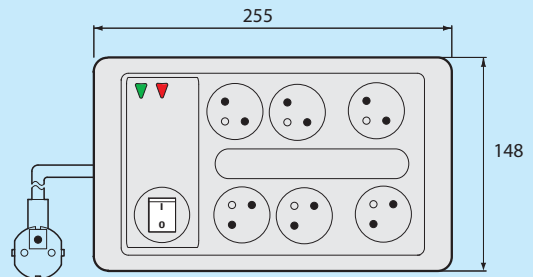

PARASURGE MULTIPRO F

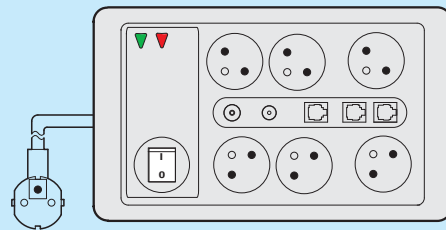

PARASURGE MULTIMEDIA F



Características

Tipo de producto	Protección/Filtro en caja multi-tomas	
Tensión nominal	230 V monofásico	
Tensión máx. de operación	250 Vac	
Intensidad máxima (IL)	16 A	
Nivel de protección (Up)	1,5 kV	
Corriente de descarga máx. (Imax)	5 kA (1 choque en onda 8/20µs)	
Corriente de descarga nominal (In)	2.5 kA (15 choques en onda 8/20µs)	
Desconexión de seguridad	Desconexión por fusible interno	
Señalización de tensión	Indicador verde encendido	
Protección en operación	Indicador naranja encendido	
Conformidad	EN 61643-11	
Funciones	Parasurge MultiPro F	Parasurge MultiMedia F
6 tomas protegidas	sí	sí
Interruptor general	sí	sí
Protección monofásica	sí	sí
Filtro RFI	sí	sí
Protección telefónica (o ADSL)	no	sí
Protección antena TV	no	sí