





CITEL

Protección FV de tipo 2

DS50PVS- 600G/51

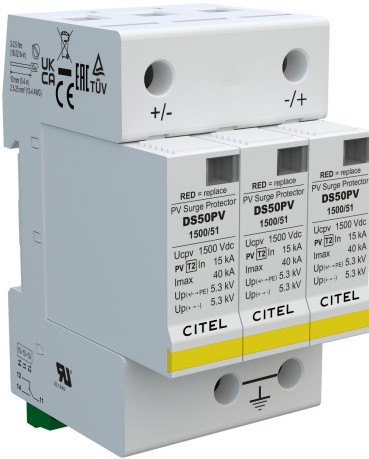

- Protección para FV tipo 2
- In : 15kA / Imax : 40kA
- Módulo enchufable
- Teleseñalización
- Aprobado UL1449 ed.5
- Conforme a la EN 61643-31 y NF EN 50539-11

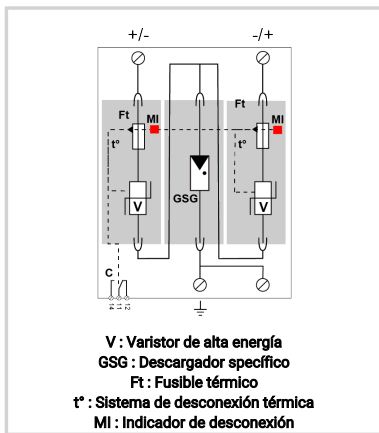

Características eléctricas

Red		FV 500 Vdc
Tensión red FV	Uocstc	500 Vdc
Tensión máx. FV de operación	Ucpv	600 Vdc
Corriente residual	Ipe	Ninguna
<i>Corriente fuga a la Tierra</i>		
Corriente de func. Permanente PV a tensión Ucpv	Icpv	< 0.1 mA
Corriente serie	If	Ninguna
Corriente de descarga nominal	In	15 kA
<i>15 impulsos 8/20µs</i>		
Corriente de descarga máxima	Imax	40 kA
<i>Capacidad máx. En onda 8/20µs por polo</i>		
Corriente de descarga máxima total	Imax Total	60 kA
<i>Capacidad máx. total en onda 8/20µs</i>		
Soportabilidad a la corriente de corto-circuito FV	Iscpv	15 000 A
Modo(s) de conexión		+/-/PE
Modo(s) de protección		Modo Común o Mode Diferenciado
Nivel de protección +/- @ In (8/20µs)	Up	2.4 kV
Nivel de protección +/-PE (-/PE) @ In (8/20µs)	Up	1.5 kV

Características mecánicas

Tecnología		MOV+GDT
Conexión a la red		Por terminales de tornillos : 2.5-25 mm²
Formato		Caja modular desenchufable
Montaje		Carril DIN simétrico 35 mm (EN 60715)
Material plástico		Termoplástico UL94 V-0
Temperatura de operación	Tu	-40/+85°C
Clase de protección		IP20
Modo de fallo		Desconexión de la protección de la línea FV
Indicador de desconexión		2 indicadores mecánicos - Rojo/Verde
Módulo(s) enchufable		DSM50PV-500G/51
Teleseñalización		por contacto seco
Dimensiones		Ver esquema

Desconectores

Desconectores térmicos		Interno
Fusible de desconexión		Ninguna

Normas

Conformidad con las normas		IEC 61643-31 / EN 61643-31 / EN 50539-11 / UL1449 ed.5
Certificación		

Código

480491

