



**CITEL**


## DSH2x16



► Doble Inductancia de coordinación

► Adaptada a la gama DS

► 2 x 16 A

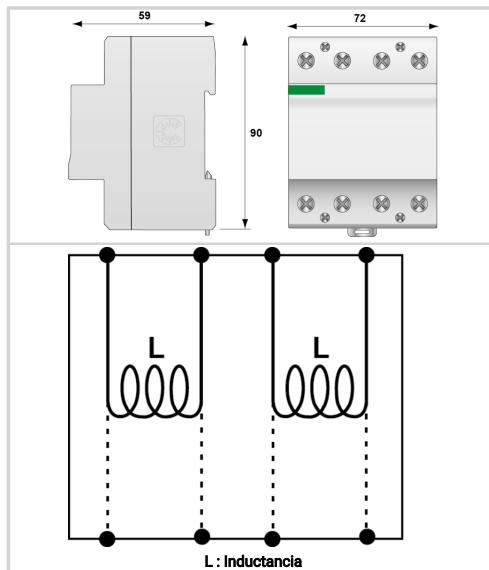

### Características eléctricas

Tensión AC máx. de funcionamiento	Uc	500 Vac
Corriente máx. De línea @25°C	IL	2 x 16 A
Inductancia en línea ( $\pm 10\%$ )		2 x 15 $\mu$ H

### Características mecánicas

Conexión à la red		Por terminales de tornillos : 6-35 mm <sup>2</sup>
Formato		Cajas modular unipolar ensamblados
Montaje		Carril DIN simetrico 35 mm (EN 60715)
Material plástico		Termoplástico UL94 V-0
Temperatura de operación	Tu	-40/+85°C
Clase de protección		IP20
Modo de cableado		un elemento en serie para 2 conductores activos
Dimensiones		Ver esquema
Peso		0.37 kg

### Código

2690

