




# CITEL

## Protección DC tipo 2 (o 3) - 65 V - Monobloc

### DDCN06S-21YG-65



- Protección para alimentación continua DC tipo 2
- Compacto y económico
- In/Imax : 2 kA/ 6 kA
- Corriente máx. de línea : 25 A
- Desconexión del SPD + línea AC
- Conexión en paralelo o en serie
- Teleseñalización
- Conforme a la NF EN 61643-11, IEC 61643-11

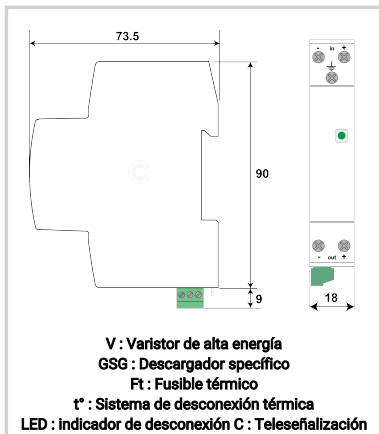

Características eléctricas		
Tensión nominal continua	Un-dc	48 Vdc
Tensión DC máx. de operación	Uc	65 Vdc
Corriente máx. De línea @25°C	IL	25 A
Corriente residual <i>Corriente fuga a la Tierra</i>	Ipe	Ninguna
Corriente de descarga nominal <i>15 impulsos 8/20µs</i>	In	2 kA
Corriente de descarga máxima <i>Capacidad máx. En onda 8/20µs por polo</i>	Imax	6 kA
Capacidad en onda combinada (IEC 61643-11) <i>prueba de clase III : 1.2/50µs - 8/20µs</i>	Uoc	4 kV
Modo(s) de conexión		+/-/PE
Nivel de protección +/- <i>@ In (8/20µs)</i>	Up	0.5 kV
Nivel de protección +/-PE (-/PE) <i>@ In (8/20µs)</i>	Up	0.8 kV
Corriente de corto-circuito admisible	Iscrr	10 000 A
Características mecánicas		
Configuración protección		Monofásica
Conexión a la red		Por terminales de tornillos : 1.5-10 mm <sup>2</sup>
Montaje		Carril DIN simétrico 35 mm (EN 60715)
Material plástico		Termoplástico UL94 V-0
Temperatura de operación	Tu	-40/+85°C
Clase de protección		IP20
Modo de fallo		Desconexión de la red DC
Indicador de desconexión		LED verde OFF
Teleseñalización		por contacto NC
Dimensiones		Ver esquema - 1TE (EN43880)
Peso		0.089 kg
Desconectores		
Desconectores térmicos		Interno
Fusible de desconexión		Fusible tipo gG - 25 A
Normas		
Conformidad con las normas		IEC 61643-11 / prIEC 61643-41
Código		
70134052		

