




# CITEL

## Parafoudre rack 19" ligne POE-B

### PCH48-POE-B



- Parafoudre rack 19" pour ligne POE-B
- 48 ports
- In : connecteur type 110 arrière
- Out : RJ45 façade
- Maintenance possible par port
- Protection secondaire
- Conforme UL497B

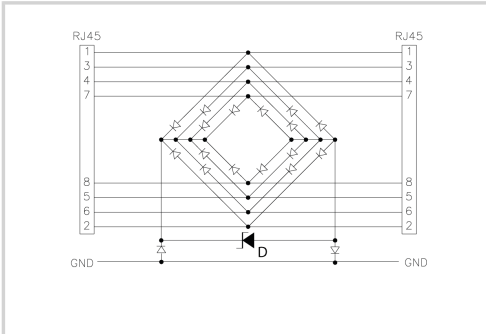

#### Caractéristiques Électriques

Réseau		POE mode B, Gigabit Ethernet, POE Plus
Tension nominale de ligne	Un	5 Vdc/48 Vdc
Tension DC max. de fonctionnement	Uc	Pin 1.2.3.6 : 7.5 Vdc - Pin 4.5.7.8 : 60 Vdc
Fréquence max.	f max.	250 MHz
Débit de données max.		10/100/1000 Mbps
Perte d'insertion		< 1 dB
Courant max. de ligne @25°C	IL	750 mA
Courant de décharge nominal X-C (Ligne/Terre) Test 8/20µs x 10 - catégorie C2	In L/PE	600 A/250 A
Niveau de protection C3 (10/1000µs), 300 applications@10 A, Y-Y (Ligne/Ligne)	Up	20 V / 80 V
Niveau de protection C3 (10/1000µs), 300 applications@10 A, Y-C (Ligne/Terre)	Up	20 V / 80 V
Capacité max.	C	< 8 pF (lignes ethernet)
Courant de décharge Onde 10/1000 µs		130 A / 50 A
Courant de décharge nominal Ligne/Ligne Test 8/20µs x 10 - catégorie C2	In L/L	600 A/250 A

#### Caractéristiques Mécaniques

Technologie		Diode écrêtage
Configuration Parafoudre		48 ports de 8 fils
Raccordement au réseau		Connecteur 110 autodévidant arrière/RJ45 Fem. façade
Format		Rack 19"
Montage		Baie 19"
Matière boîtier		Aluminium
Température de fonctionnement	Tu	-40/+85°C
Indice de protection		IP20
Mise hors service de sécurité		Court-circuit
Indicateur de fin de vie		Interruption de transmission
Module(s) de remplacement		circuit amovible 2 ports
Télésignalisation		Non
Brochage		(1-2)(3-6)(4-5)(7-8)
Dimensions		Voir schéma

#### Normes

Conformité aux normes		IEC 61643-21 / NF EN 61643-21 / UL497B / IEEE 802-3at
-----------------------	--	---

#### Code article

**6278**

